


MODULI IDRAULICI ANTICONDENZA M2 MIX3 CS - SERIE DN25

REVERSIBILITA' DEL MODULO IDRAULICO. MANDATA A SINISTRA.

Tutti i moduli idraulici **M2 MIX3 CS** sono reversibili per spostare il ramo di mandata da destra (esecuzione maggiormente richiesta) a mandata sinistra.

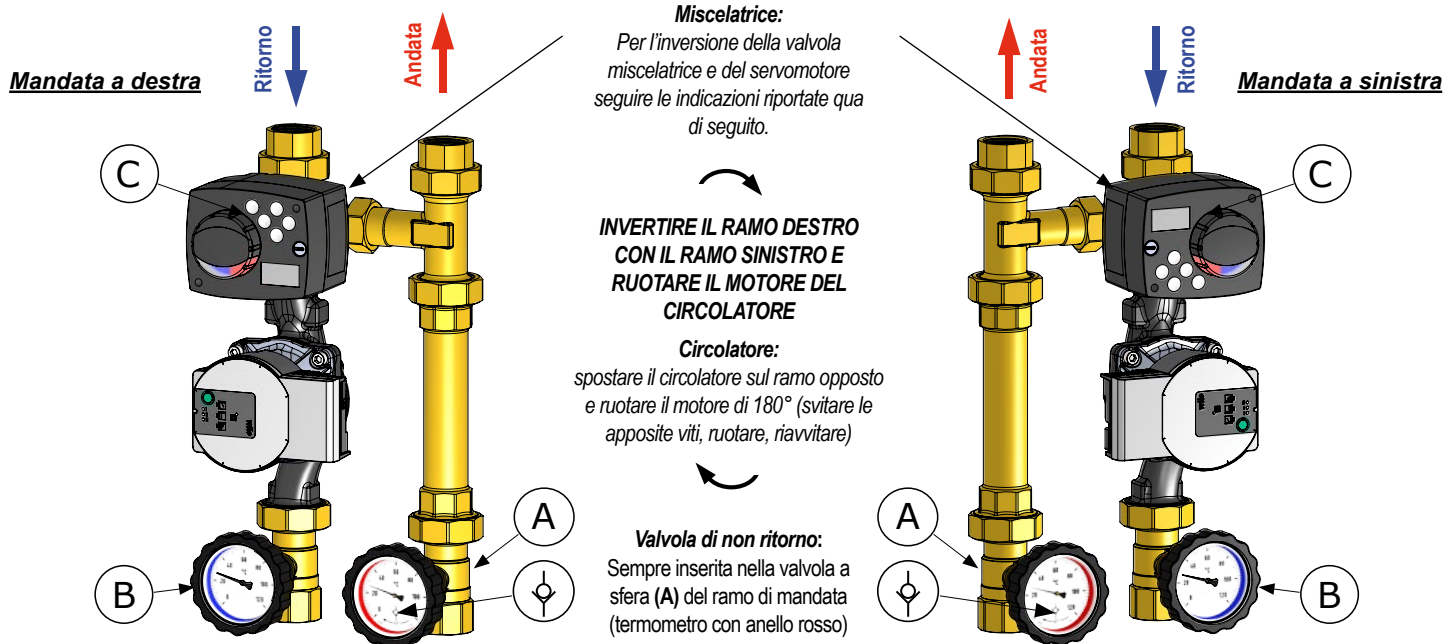

- (A) Valvola a sfera sul ramo di mandata (termometro con anello rosso) con valvola di non ritorno
- (B) Valvola a sfera sul ramo di ritorno (termometro con anello blu)

INDICAZIONI PER L'INVERSIONE DELLA MISCELATRICE

Conversione della valvola miscelatrice da mandata destra a sinistra. Seguire le seguenti indicazioni:

1. Rimuovere il servomotore.
2. Rimuovere le viti di fissaggio del tappo asta e del tappo posteriore; estrarre quindi i componenti come illustrato in figura.
3. Riasssemblare i componenti in posizione invertita, sempre seguendo le illustrazioni, assicurandosi di fare combaciare i rilievi sul corpo (A) con le rispettive sedi (B) per entrambi i tappi. Riavvitare le quattro viti di fissaggio.
4. Posizionare l'indicatore dell'adattatore sulla scala "VL links" per la mandata a sinistra, oppure "VL rechts" per la mandata a destra.
5. Rimontare il servomotore: per la configurazione della direzione di apertura/chiusura fare riferimento alle istruzioni del servomotore.
6. Spostare la sonda di temperatura ritorno mantenendola sul ramo freddo.

