

Schéma d'application: bouteille montage horizontal





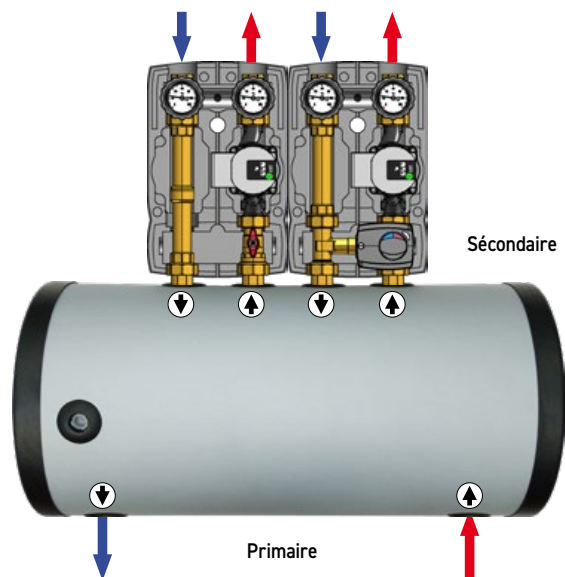


Schéma d'application: bouteille montage vertical

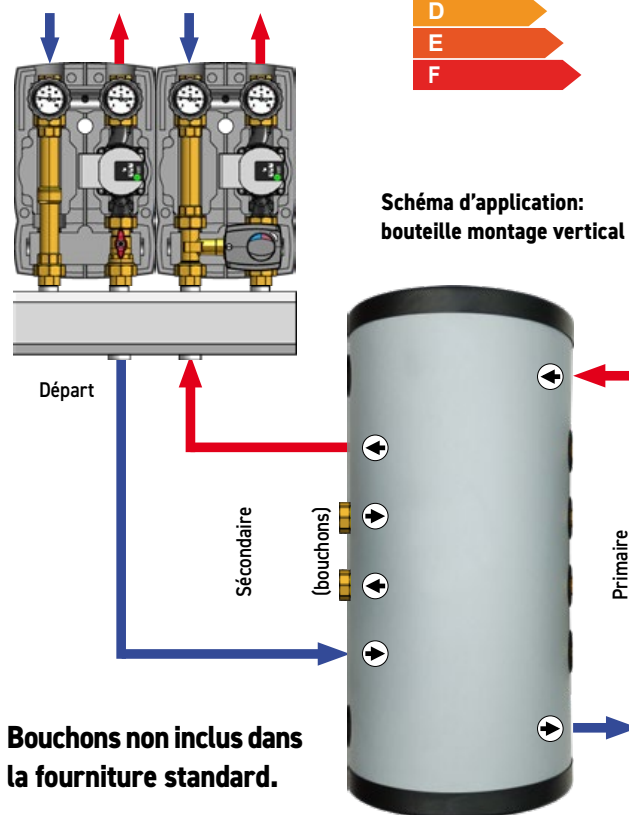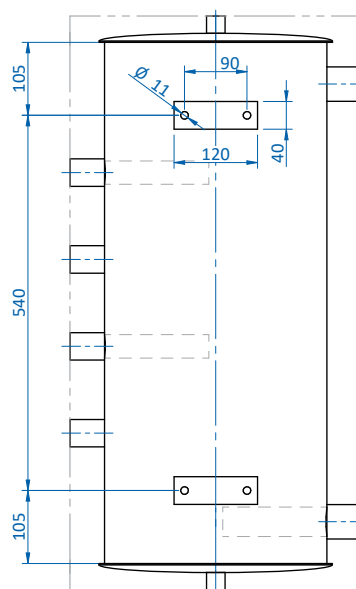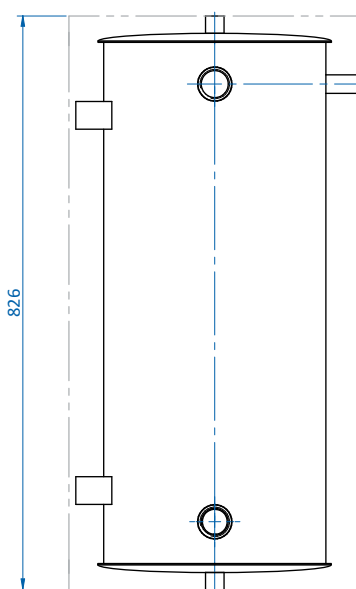


**Bouchons non inclus dans la fourniture standard.**



## Dimensions

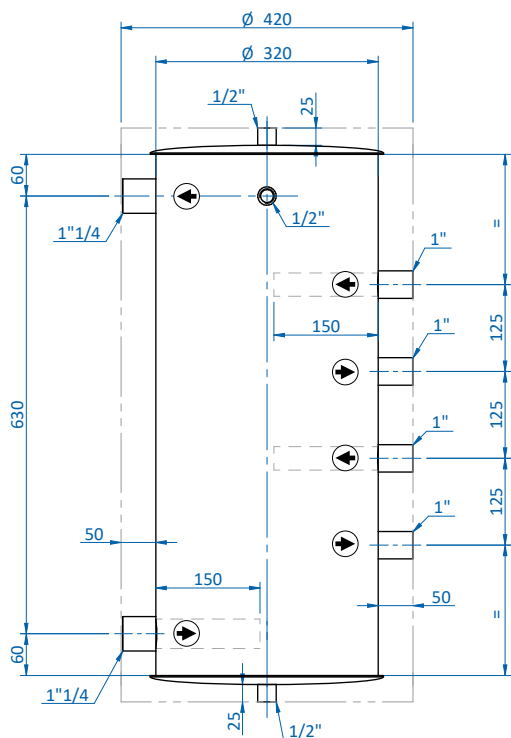



Code	Connexion primaire	Connexion secondaire	Modules / Entraxe	Capacité	Pression de service	Température max. de service	Température min. de service	Pression d'essai
HWDN25/125-50	G 1 1/4 F	G 1" F	DN25 - 125 mm	50 L	6 bar	90°C	-10°C	9 bar

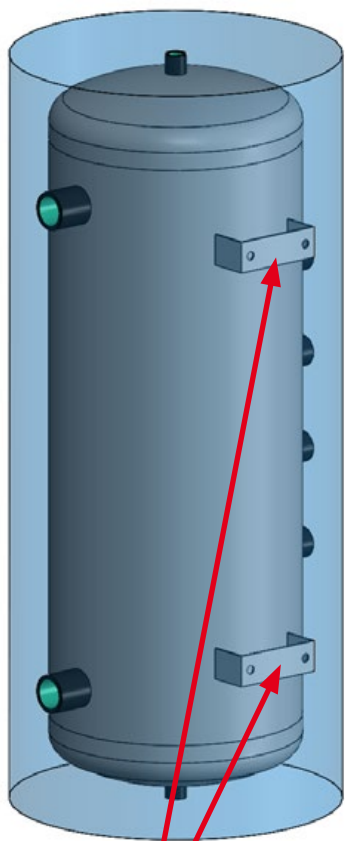

**Supports de fixation murale fournis en standard.**

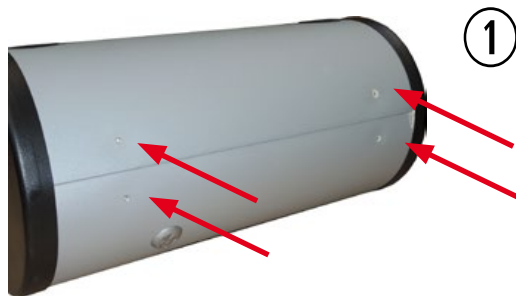

**Pour le raccordement des modules, il est nécessaire d'utiliser des mamelon egal 1" (non inclus dans la fourniture standard).**

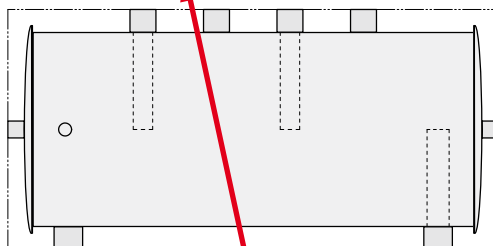

*Pâte d'étanchéité*